

电源模块

订货号	产品描述
-----	------

IBM305-001 电源模块

技术参数	
------	--

额定输入电压	24VDC (-15%/+20 %) (IEC61131-2, type1)
额定输入电流	1.5A
额定输出电压	5V DC(±2%)

额定输出电流	6A
隔离耐压值	1500V DC
尺寸规格	100mm×96mm×20mm

4路模拟量输出模块

订货号	产品描述
-----	------

IBM322-041 4路模拟量输出模块

技术参数	
------	--

输出通道数量	4
分辨率	12Bit
输出信号类型	电流/电压
绝对误差	≤±0.1%
量程范围	电压:0-5V/0-10V/±5V/±10V 电流:4-20mA/0-20mA
驱动能力	最小阻性负载1KΩ极限值: 最大容性负载1uF

输出保护	短路极限值最大16mA
背板总线供电功耗	≤600mA@5V
电气隔离耐压值	控制区/输出区 500V DC
尺寸规格	100mm×93.20mm×12mm

4路模拟量输入模块

订货号	产品描述
-----	------

IBM312-041 4路模拟量输入模块

技术参数	
------	--

输入通道数量	4
分辨率	16Bit
绝对误差	≤±0.05%
输入信号类型	电压输入信号:单端信号/差分信号 电流输入信号:单向/双向电流
量程范围	0~5V, 0~10V, ±5V, ±10V, 0~20mA
输入阻抗	电压输入阻抗:≥1MΩ (IEC61131-2) 电流输入阻抗:249Ω

输入极限(破坏值)	电压:±15V(连续) 电流:±60mA(连续)
背板总线供电功耗	≤400mA@5V
电气隔离耐压值	控制区/输出区 500V DC
尺寸规格	100mm×93.20mm×12mm



上海固高欧辰智能科技有限公司
上海市闵行区东川路555号4号楼一层
021-54708386 / 021-54708786
021-54708386
www.softlink.cn www.softlinkcloud.cn
info@softlink.cn

服务热线
4006 300 321


iSpade
刀锋系列总线IO模块

为工业而生

iSpade

刀锋总线I/O

IBM3系列是Softlink最新推出的小体积通用远程IO模块,支持多种现场总线,模块种类齐全,体积小,安装简化,背板总线高速、高可靠性。

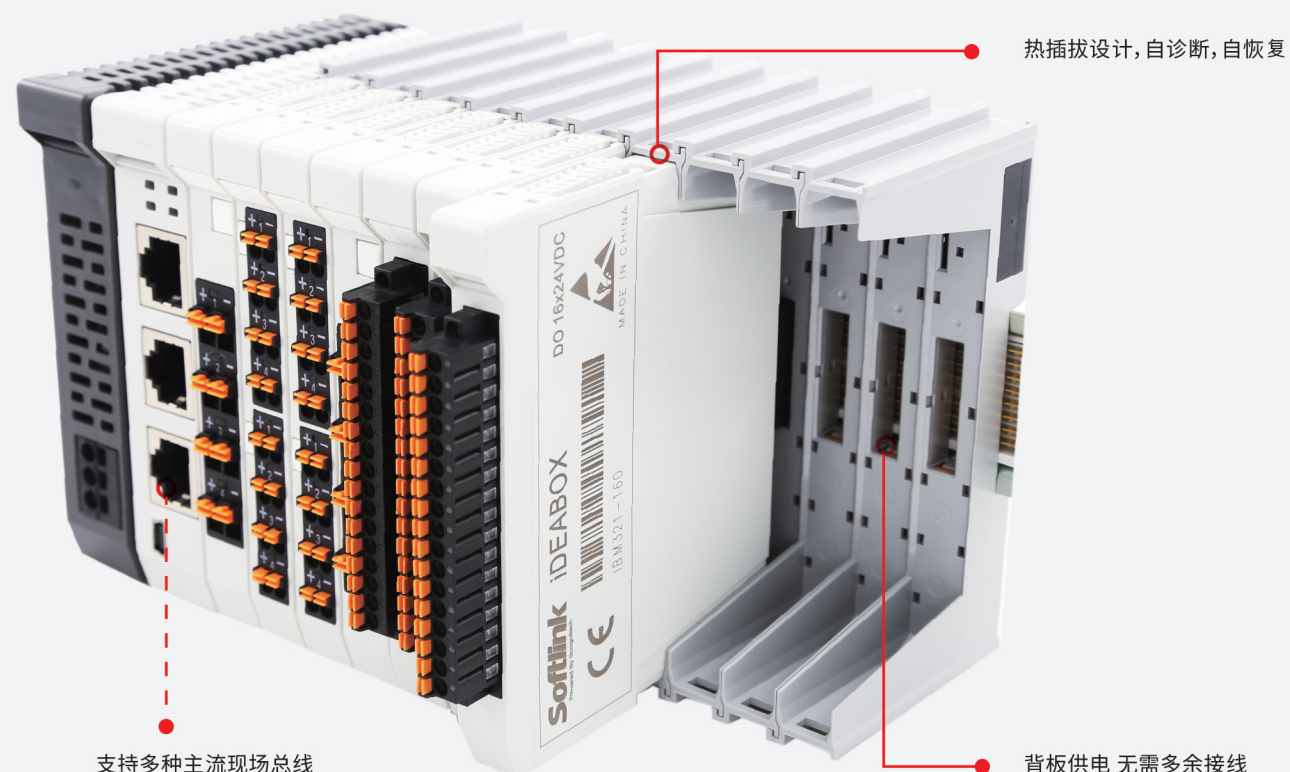

支持多种主流现场总线
如Ethercat, Profinet

热插拔设计, 自诊断, 自恢复

背板供电 无需多余接线

- 支持市场主流的多种现场总线和工业以太网；
- 新一代高速背板总线, 数据响应快, 扩展性强；
- 紧凑的模块化设计, 集成度高, 体积小；
- 易于安装, 模块独立化, 可插拔, 接线无需工具；
- 丰富的模块种类, 各种I/O、模拟量、温度、计数、串口等模块；
- 支持在线诊断；

16路数字量输入模块

订货号	产品描述
IBM311-160	16路数字量输入
技术参数	
输入通道	16
输入类型	源型/漏型输入
“0”信号电平	-3~5V (IEC61131-2, type1)
“1”信号电平	15~30V (IEC61131-2, type1)
最大电流	type:10mA (IEC61131-2, type1)

	
背板总线供电功耗	≤400mA@5V
额定供电	24VDC (-15%/+20 %) / 0.1A (IEC61131-2, type1)
电气隔离耐压值	控制区/输出区 500V DC
尺寸规格	100mm×101.30mm×12mm

16路数字量输出模块

订货号	产品描述
IBM321-160	16路数字量输出
技术参数	
输出通道	16
输出类型	晶体管(漏型输出)
导通电阻	Type: 90mΩ/Max: 180mΩ
负载类型	阻性负载、感性负载、灯负载
最大负载电流	单通道最大0.5A

	
额定总输出电流	8A
背板总线供电功耗	≤400mA@5V
额定供电	24VDC (-15%/+20 %)
电气隔离耐压值	控制区/输出区 500V DC
尺寸规格	100mm×101.30mm×12mm

EtherCAT耦合器模块

订货号	产品描述
IBM337-001-EC	EtherCAT耦合器模块
技术参数	
从站数量	EtherCAT规范
额定供电电压	5V DC(±10%), (IEC 61131-2,type 1)
额定供电电流	0.5A

	
传输距离	100m
传输介质	五类双绞线
尺寸规格	100mm×97mm×20mm

Profinet耦合器模块

订货号	产品描述
IBM337-002-PN	Profinet耦合器模块
技术参数	
从站数量	Profinet规范
额定供电电压	5V DC(±10%), (IEC 61131-2,type 1)
额定供电电流	0.5A

	
传输距离	100m
传输介质	五类双绞线
尺寸规格	100mm×97mm×20mm